ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΕΟΤΕΜΑΧΙΟΥ: ΕΙΑ-Β.Γ.-.../Γ2-Δ2-Α) =29.281,44 τ.μ.
1. Η ακρίβεια των γεωδαιτικών μετρήσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΖΑ 97.
2. Οι θεσπίσεις και τα εμβαδόν υπολογίστηκαν σταδιακά από τις συνέχειες των κορυφών.
3.Η μορφοτομή χαραχτ.αξιότητα σύμφωνα με το Π.Δ.12-01-1989 , ΦΕΚ 20/δ/1989 (τυπικά ρυμοτομικά σε αντίς σχεδίου περιοχές"Ελιά6")
4.Τα ισοψηφισμένα είναι απόλυτα
5.Η εξέρευνα πραγματοποιήθηκε με συστημα GPS κίνησης χρήση του Ελληνικού συστήματος στατικοποιο-HEPOS

ΟΡΟ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΔΙ)
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Π.Δ.12-01-1989 , ΦΕΚ 20/δ/1989
ΦΕΚ2403/24-06-1985 (Τροποποίηση Ρυμοτομίας στη λεω Ιδίου Κοτζιάς και Μεσογείων)
Ν.1337/83 (Κ.Ο.Κ.) Ν.1577/85 (Γενικ.Οικοδομικ.Κανονισμός) Ν.2831/2000 (Τροπ.Ν.1337/83)
Υπαγωγή στο Ν1730/1987 στο άρθρο 19 Ρυθμιστικής νομίμως υφιστάμενο ανα κύριο κατασκευάσιμο μέχρι την 17-10-1987
Υπαγωγή στο Ν.4178/13 με ισχύ 2254/105 ισοκτισσόμενες αυθαιρετων κατασκευων εντος του οικοπέδου
Η υπαγωγή αυθαιρέτων κτισμάτων σύμφωνα τους εκατό (40%) της επιφάνειας τους
-Συντελεστής δόμησης 1:20
-Ελάχιστο απόσταση κτιρίων από τη λεωφόρο Μεσογείων 20μ. και τη λεωφόρο Κοτζιάς 6μ.
-Χρήσης Γης: Πραχειρασμένε ζώνη κοινοχρήστων λειτουργιών και σύνδεσης με τον κρατικό από πάρκου Γουδί (ΔΣ) ΦΕΚ1837/16-06-2011
Υπαγωγή στο Ν1730/1987 στο άρθρο 19 Ρυθμιστικής νομίμως υφιστάμενο ανα κύριο κατασκευάσιμο μέχρι την 17-10-1987
- Αρ. Συμβόλαιο : Ν.179/87 - ΑΡΘΡΟ12 ΠΑΡ.2
-Απαιτούν έγκριες αεροπλοΐας
- Προϋφιστάμενος Κτηματολογικής Γνώσης: ΚΑΕΚ 050094211012/5,
-Υπαγωγή στο Ν.4178/13 με ισχύ 2254/105 ισοκτισσόμενες αυθαιρετων κατασκευων εντος του οικοπέδου

- Κύριο Σεισικό / Ζώδιο Δ (ΧΧ), Νομίμως υφιστάμενο δυνάμει της παρ.8, αρθρ. 19 του Ν1730/87, Ο.Α. 1355/1997
- Νότο Κύριο / Υπηρεσία Αιτίου (ΧΧ), Νομίμως υφιστάμενο δυνάμει της παρ.8, αρθρ. 19 του Ν1730/87, Ο.Α. 2216/1989
- Υπηρεσιακός Χαρακτηρισμός αγγαλίων (Ζώνες λαμψάνε, Χ), Νομίμως υφιστάμενο δυνάμει της παρ.8, αρθρ. 19 του Ν1730/87, Ο.Α. 1378/2003

3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
- Κάλυψη: 29.281,44 x 0,40 = 11.712,58 τ.μ.
- Δομήσιμη: 11.712,58 τ.μ. x 1,20 = 14.055,10 τ.μ.
- Ανοικτά Ημιυπόγεια Χώρο = Ανοικτό Εξώστης: 29.281,44 x 0,40 = 11.712,58 τ.μ. (ΝΟΚ)
- Ανοικτά Ημιυπόγεια Χώρο: 29.281,44 x 0,20(max) = 5.856,29 τ.μ. (ΝΟΚ)
- Ανοικτά Εξώστες: 11.712,58 - 5.856,29 = 5.856,29 τ.μ. (ΝΟΚ)
- Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: 17,25 μ., (ΝΟΚ)
- Επιτρεπόμενος Όγκος: 29.281,44 x 5,00 = 181.047,92 κ.μ.
- Υπαρχοντικές ακάλυπτες χώρος: 29.281,44 - 11.712,58 = 17.568,86 τ.μ.
- Υπολογισμός Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης: 17.568,86 τ.μ. x 2,5 = 11.712,57 τ.μ.
- Υπολογισμός δ.ο.: 0,00 + 0,10 x 17,25 = 4,73μ.
- Υπολογισμός δ: 6 + 2,50 = 0,05 x 17,25 = 3,36 μ.

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
- Κάλυψη: 6.172,97 τ.μ. = 11.712,58 τ.μ.
- Δομήσιμη: 11.109,07 τ.μ. = 29.281,44 τ.μ.
- Ανοικτά Ημιυπόγεια Χώρο: 310,07 τ.μ. < 5.856,29 τ.μ.
- Μέγιστο Πραγματοποιημένο Ύψος: 20,10 μ. > 17,25 μ
- Πραγματοποιημένος Όγκος: 57.340,43 κ.μ. < 181.047,92 κ.μ.
- Διαφοροποιούμενος Χώρος: 29.281,44 - 6.172,97 = 23.108,47 τ.μ. > 17.568,86 τ.μ.
- Υπολογισμός Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης: 23.108,47 x 2,5 = 57.762,52 τ.μ.
- Πραγματοποιημένο Διαβαρούμενο: 386 + 146 (Κτιριοδομές Κοινωνικού αρθ.23)
- Θέσεις στάθμευσης: (18θεσ / 50 τ.μ. δόμησης, πδ 111 / 2004) = 11.109,07 / 50 = 222 θέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Δ/ΝΣη ΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΜ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΒΛΕΨΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ - ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ			
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΤ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Δ2
		ΚΩΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ	011905
ΑΝΑΔΟΧΟΣ		ΕΥΝΤΑΣΑΣ	ΕΛΕΓΘΗΣΕΙΣΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΧΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΗΜ/ΝΙΑ	10-01-2019	10-01-2019
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ		
	ΣΦΑΓΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΡΤ Α.Ε.		
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΟΣΟΥΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΜΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π.		
ΕΠΙΚΥΡΩΗ ΑΠΟΦΑΣΗ			

I ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (9,67x2,18)/2 + (9,67x2,28)/2 + (11,42x5,62)/2 + (11,42x4,90)/2 + (10,42x3,99)/2 + (10,42x4,77)/2 + (5,49x1,46)/2 + (5,49x1,46)/2 = 135,26 τ.μ.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (9,67x2,18)/2 + (9,67x2,28)/2 + (11,42x5,62)/2 + (11,42x4,90)/2 + (10,89x3,98)/2 + (12,55x2,13)/2 + (2,83x1,15)/2 + (14,20x4,05)/2 + (4,67x2,99)/2 + (18,59x9,46)/2 + (18,59x10,57)/2 + (12,53x5,81)/2 + (12,53x5,94)/2 + (11,78x2,13)/2 + (11,78x2,74)/2 + (4,37x2,10)/2x2 + (141/360x3,14x10,77² - 1/2x10,77²xημ(141) = 557,32 τ.μ.

Εμβαδομέτρηση Ημιυπαίθριων Χώρων
Ε2 = (6,83x1,67)/2 + (6,83x1,66)/2 = 11,37 τ.μ.

ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Ε1 + Ε2 = **568,69 τ.μ.**

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **3851,85 κ.μ.**

II ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ



Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (15,66x7,60)/2 + (15,66x7,63)/2 = 119,25 τ.μ.

III ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 + Ε2 + Ε3 = (34,63x12,05) + (17,22x8,49) + (13,47x3,30)/2 + (13,47x3,38)/2 = 608,48 τ.μ.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α' ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 + Ε2 = (34,63x12,05) + (17,22x8,49) = 563,49 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Β', Γ', Δ' ΟΡΟΦΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (34,63x12,05) = 417,29 τ.μ.

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 + Ε2 = (6,57x3,27)/2 + (6,57x3,21)/2 + 4,80x2,27 = 32,19 τ.μ.

Εμβαδομέτρηση Ημιυπαίθριων Χώρων
Ε3 = (3,41x1,60)/2 + (3,41x1,61)/2 = 5,48 τ.μ.

ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Ε1 + Ε2 + Ε3 = **608,48 τ.μ.**

Συνολική Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Υπόγειο Ε3 + Ισόγειο (Ε1 + Ε2) + Α' Όροφος (Ε1 + Ε2) + Β' Όροφος Ε1 + Γ' Όροφος Ε1 + Δ' Όροφος Ε1 + Δώμα (Ε1+Ε2) = 44,99 + 563,49 + 563,49 + 417,29 + 417,29 +417,29 + 32,19 = 2.423,24τ.μ.

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **8.398,37 κ.μ.**

V ΚΤΙΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (12,17x4,57)/2 + (12,17x4,63)/2 + (8,89x4,39)/2 + (8,89x4,34)/2 + (11,67x3,43)/2 + (11,67x3,45)/2 + (6,56x3,26)/2 + (6,56x3,28)/2 + (11,89x3,98)/2 + (11,89x3,90)/2 + (12,69x5,81)/2 + (12,69x5,83)/2 = 277,09 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (16,44x8,11)/2 + (16,44x8,12)/2 + (12,76x4,03)/2 + (12,76x4,01)/2 + (17,53x8,65)/2 + (17,53x8,66)/2 + (12,82x3,96)/2 + (12,82x3,95)/2 + (16,53x8,24)/2 + (16,53x8,14)/2 = 522,51 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (16,41x8,09) + (17,21x3,63)/2 + (17,21x3,62)/2 + (9,60x4,19)/2 + (9,60x4,16)/2 = 235,22 τ.μ.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (16,44x8,11)/2 + (16,44x8,12)/2 + (12,76x4,03)/2 + (12,76x4,01)/2 + (17,53x8,65)/2 + (17,53x8,66)/2 + (12,82x3,96)/2 + (12,82x3,95)/2 + (16,53x8,24)/2 + (16,53x8,14)/2 = 522,51 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ Α' ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = 7,35x6,60 = 48,51 τ.μ.



ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Εμβ. Ισογείου = **522,51 τ.μ.**

Συνολική Εμβαδομέτρηση Δόμησης Κτιρίου V
Ισόγειο + Ημιόροφος Ισογείου + Α' Όροφος + Ημιόροφος Α' Ορόφου = 522,51 + 235,22 + 522,51 + 48,51 = 1.328,75 τ.μ.

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **7.090,46 κ.μ.**

IV ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Τ/Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = 13,81X6,64 = 91,70 τ.μ.

VIα, VIβ ΚΤΙΡΙΟ Τ/Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (7,77x2,68)/2 + (7,77x2,61)/2 + (13,02x6,43)/2 + (13,02x6,47)/2 + (8,58x1,76)/2 + (16,44x6,69)/2 + (16,44x6,70)/2 + (13,19x4,25)/2 + (13,19x4,12)/2 = 277,35 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (5,60x2,06)/2 + (5,60x2,05)/2 + (14,94x6,32)/2 + (14,94x6,35)/2 + (7,38x1,48)/2 + (16,44x6,69)/2 + (16,44x6,70)/2 + (13,19x4,12)/2 + (13,19x4,25)/2 = 276,88 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (16,03x7,79)/2 + (16,03x7,82)/2 = 125,11 τ.μ.

ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Εμβ. Ισογείου = **276,88 τ.μ.**

Συνολική Εμβαδομέτρηση Δόμησης Κτιρίου Τ/Ο
Ισόγειο + Α' Όροφος = 276,88 + 125,11 = 401,99 τ.μ.

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **3.563,46 κ.μ.**

VII STUDIO A

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = 31,64x11,37 = 359,75 τ.μ.

ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Εμβ. Ισογείου = **359,75 τ.μ.**

Συνολική Εμβαδομέτρηση Δόμησης Κτιρίου VII
Ισόγειο = 359,75 τ.μ.

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **3.705,43 κ.μ.**

VIII ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (14,91x7,41)/2 + (14,91x7,37)/2 + (18,10x7,43)/2 + (18,10x7,45)/2 + (14,20x6,88)/2 + (14,20x6,93)/2 = 342,90 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α' ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (14,91x7,41)/2 + (14,91x7,37)/2 + (18,10x7,43)/2 + (18,10x7,45)/2 + (14,20x6,88)/2 + (14,20x6,93)/2 + (12,20x3,70)/2 + (12,20x3,69)/2 + (15,47x7,55)/2 + (15,47x7,52)/2 + (12,71x6,28)/2 + (12,71x6,18)/2 + (9,83x3,84)/2 + (9,83x3,79)/2 = 621,23 τ.μ.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (14,91x7,41)/2 + (14,91x7,37)/2 + (13,95x6,69) + (14,20x6,88)/2 + (14,20x6,93)/2 + (12,20x3,70)/2 + (12,20x3,69)/2 + (6,66x2,64)/2 + (6,66x2,65)/2 + (15,47x7,55)/2 + (15,47x7,52)/2 + (15,65x7,54)/2 + (15,65x7,68)/2 = 599,92 τ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (12,20x3,70)/2 + (12,20x3,69)/2 = 45,08 τ.μ.

ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Εμβ. Ισογείου = **621,23 τ.μ.**

Συνολική Εμβαδομέτρηση Δόμησης Κτιρίου VIII
Ισόγειο + Α' Όροφος + Β' Όροφος = 621,23 + 621,23 + 599,92 = 1.842,38 τ.μ.

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **10.455,30 κ.μ.**

IX ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ STUDIO A'



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδομέτρηση Δόμησης
Ε1 = (15,54x7,34)/2 + (15,54x7,46)/2 + (7,49x3,36)/2 + (7,49x3,33)/2 = 140,05 τ.μ.

Εμβαδομέτρηση Ημιυπαίθριων Χώρων
Ε2 = (10,85x5,16)/2 + (10,85x5,24)/2 = 56,42 τ.μ.

ΚΑΛΥΨΗ
Κάλυψη = Εμβ. Ισογείου + Εμβ. Ημιυπαίθριων = **140,05 + 56,42 = 196,47 τ.μ.**

Συνολική Εμβαδομέτρηση Δόμησης Κτιρίου IX
Ε Ισόγειο = 140,05 τ.μ.

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **726,94 κ.μ.**

Συνολικός Όγκος Κτιρίου = **24.153,48 κ.μ.**

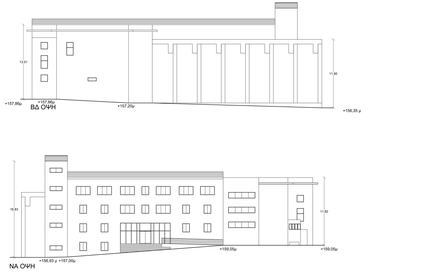

Πραγματοποιημένη Κάλυψη
I ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ = 568,69 τ.μ.
III ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ = 608,48 τ.μ.
V ΚΤΙΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ = 522,51 τ.μ.
VIα, VIβ, ΚΤΙΡΙΟ Τ/Ο = 276,88 τ.μ.
VII STUDIO A = 359,75 τ.μ.
VIII ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ = 621,23 τ.μ.
IX ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ STUDIO A = 196,47 τ.μ.
X ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ = 590,93 τ.μ.
XII ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ = 285,83 τ.μ.
XIII ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ = 13,40 τ.μ.
XIV ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ = 27,52 τ.μ.
XV ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ = 49,80 τ.μ.
XVI ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ = 208,43 τ.μ.
XVII ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ = 8,91 τ.μ.
XVIII ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ = 31,82 τ.μ.
XIX ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ = 426,05 τ.μ.
XX ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΗΝΙΚΩΝ / STUDIO Δ = 1.376,27 τ.μ.
Σύνολο Πραγματοποιημένης Κάλυψης = 6172,97 τ.μ.

Πραγματοποιημένη Δόμηση
I ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ = 557,32 τ.μ.
III ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ = 2.423,24 τ.μ.
V ΚΤΙΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ = 1.328,75 τ.μ.
VIα, VIβ, ΚΤΙΡΙΟ Τ/Ο = 401,99 τ.μ.
VII STUDIO A = 359,75 τ.μ.
VIII ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ = 1.842,38 τ.μ.
IX ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ STUDIO A = 140,05 τ.μ.
X ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ = 590,93 τ.μ.
XII ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ = 285,83 τ.μ.
XIII ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ = 4,46 τ.μ.
XIV ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ = 27,52 τ.μ.
XV ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ = 49,80 τ.μ.
XVI ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ = 208,43 τ.μ.
XVII ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ = 8,91 τ.μ.
XVIII ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ = 31,82 τ.μ.
XIX ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ = 852,10 τ.μ.
XX ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΗΝΙΚΩΝ / STUDIO Δ = 1.995,79 τ.μ.
Σύνολο Πραγματοποιημένης Δόμησης = 11.109,07 τ.μ.

Πραγματοποιημένος Όγκος
I ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ = 3.851,85 κ.μ.
III ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ = 8.398,37 κ.μ.
V ΚΤΙΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ = 7.090,46 κ.μ.
VIα, VIβ, ΚΤΙΡΙΟ Τ/Ο = 3.563,46 κ.μ.
VII STUDIO A = 3.705,43 κ.μ.
VIII ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ = 10.455,30 κ.μ.
IX ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ STUDIO A = 726,94 κ.μ.
X ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ = 2.907,26 κ.μ.
XII ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ = 1.687,75 κ.μ.
XIII ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ = 44,75 κ.μ.
XIV ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ = 75,96 κ.μ.
XV ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ = 154,72 κ.μ.
XVI ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ = 698,61 κ.μ.
XVII ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ = 28,51 κ.μ.
XVIII ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ = 128,87 κ.μ.
XIX ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ = 3.847,23 κ.μ.
XX ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΗΝΙΚΩΝ / STUDIO Δ = 20.430,28 κ.μ.
Σύνολο Πραγματοποιημένων Όγκου = 57.340,45 κ.μ.